

CÓMO DIBUJAR EL PATRÓN DE MANGA

Para dibujar el patrón base de manga **necesitaremos cuatro medidas:**

Contorno de sisa

Para medir el contorno de sisa cogemos nuestros patrones de base delantero y trasero y mediremos, con la cinta métrica de sastre, el contorno de ambas sisas, una vez tengamos los valores los sumamos y obtendremos nuestro contorno de sisa.

Contorno de muñeca

Utilizando la cinta de sastre mediremos el contorno de la muñeca.


Largo de brazo

El largo de brazo se mide desde el comienzo del brazo- hueso del hombro- hasta la muñeca con el brazo flexionado. Recordad que [Karlotta](#), que es más maja que las pesetas, nos lo enseñó en esta entrada: [Medidas corporales verticales](#).

Largo brazo interior

Esta medida se toma desde la muñeca hasta la axila por el interior del brazo.

Para que nos quede aún más claro [Karlotta](#) se vuelve a prestar a ayudarnos, ¡¡¡Guapa!!!!:

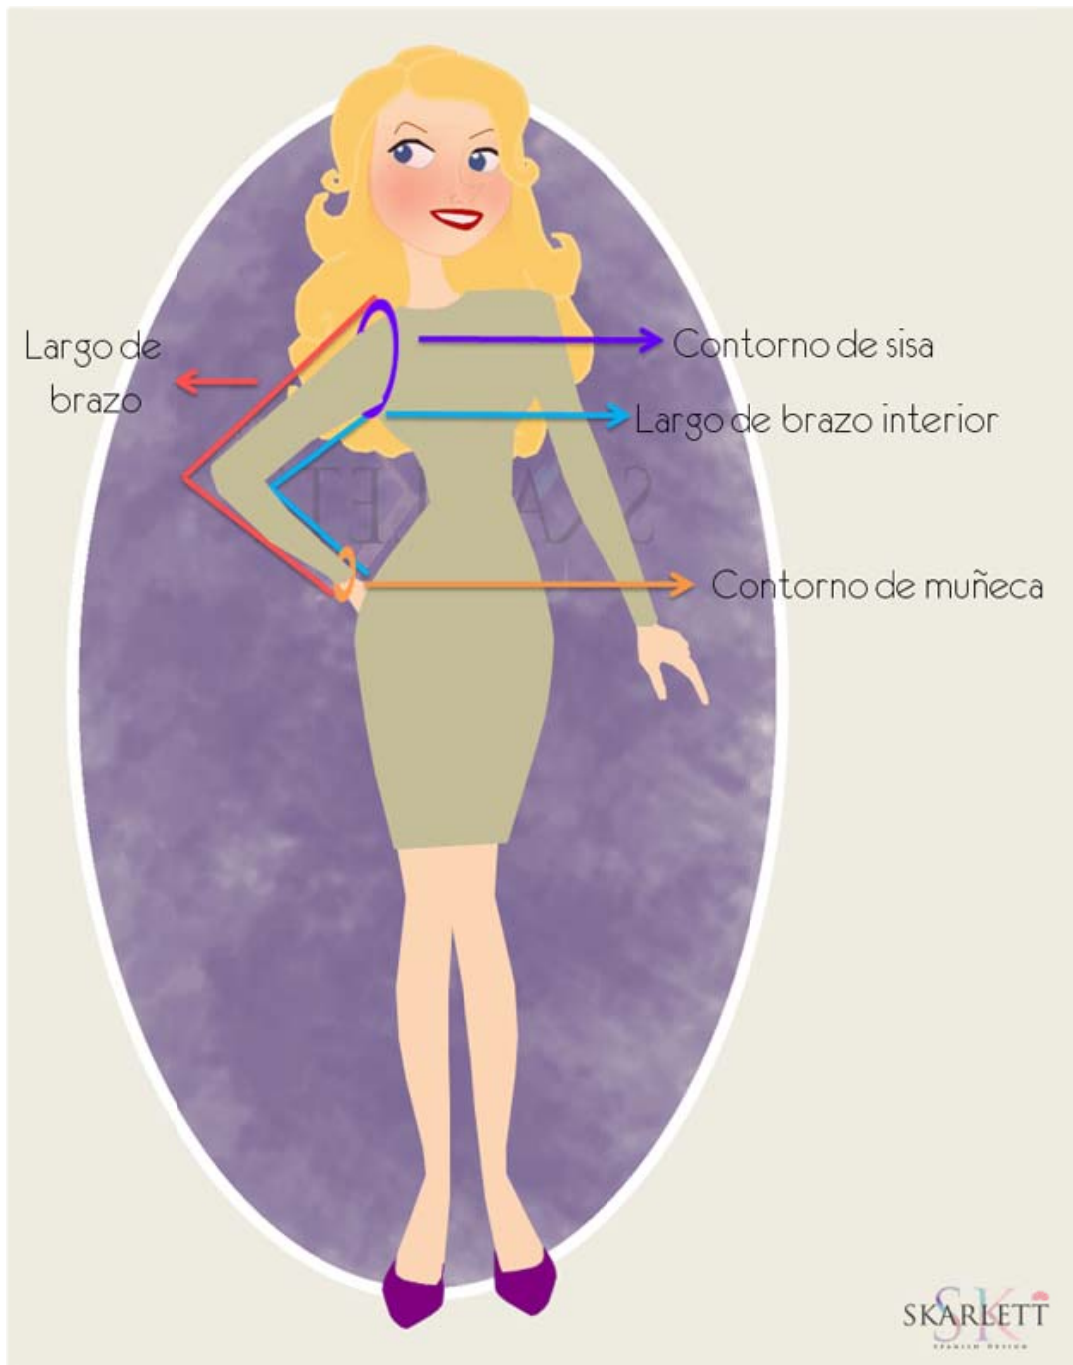


Y con estos cuatro sencillos numeritos vamos a ponernos manos a la obra.



DIBUJEMOS NUESTRO PATRÓN...

1. Lo que haremos será un doblar un papel por la mitad a su largo de manera que nos quede un rectángulo con un ancho de la medida de la mitad de nuestro contorno de sisa y un largo que coincida con nuestro largo de brazo.

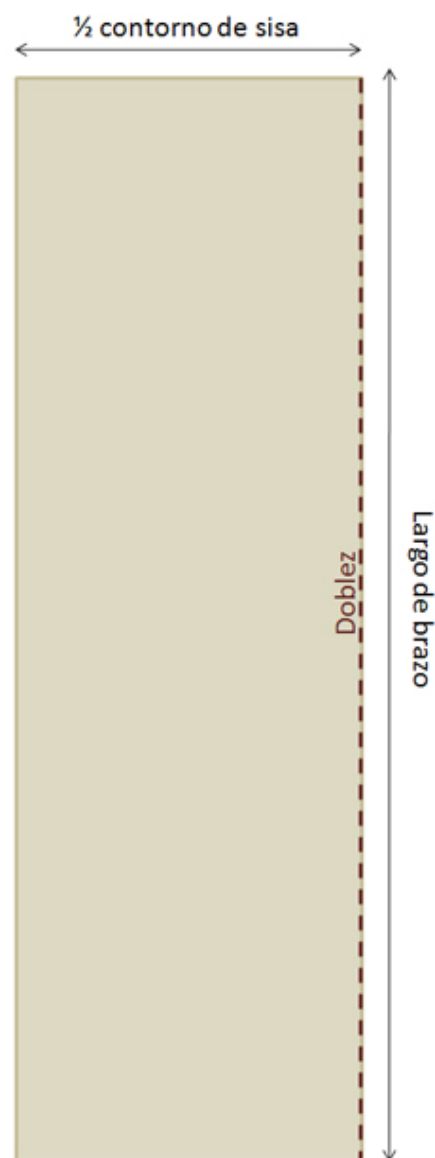


SKARLETT
TECHNICAL DESIGN

SKARLETT
TECHNICAL DESIGN

2. El lugar en donde esté la doblez del papel será nuestra línea de referencia del patrón -largo de brazo- y que coincidirá con el centro de nuestra manga. Línea A-B.

3. En la base de nuestro papel marcaremos nuestra segunda línea de referencia correspondiente a la mitad del contorno de muñeca -línea perpendicular al largo de brazo-. Punto C.

4. Partiendo desde el Punto C, tomaremos la medida de Largo de brazo interno y la aplicaremos hasta que corte con el lado opuesto de la línea A-B. Punto D.

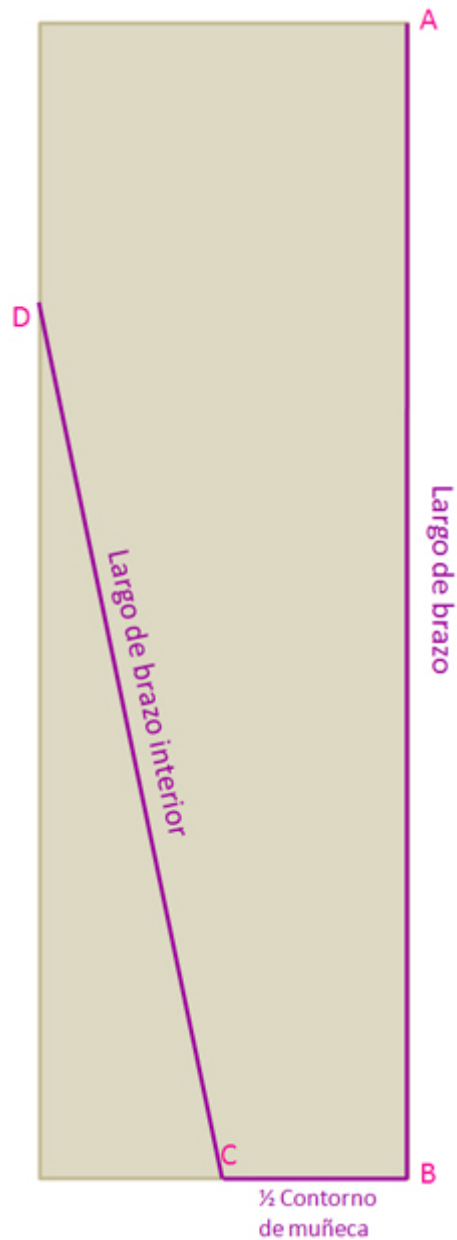


5. Unimos los puntos D y A con una línea recta de referencia.

6. Medimos y marcamos el punto medio de la línea D-A.

Punto 1.




7. Medimos y marcamos las mitades entre los puntos D-1 y 1-
A. Puntos 2 y 3.

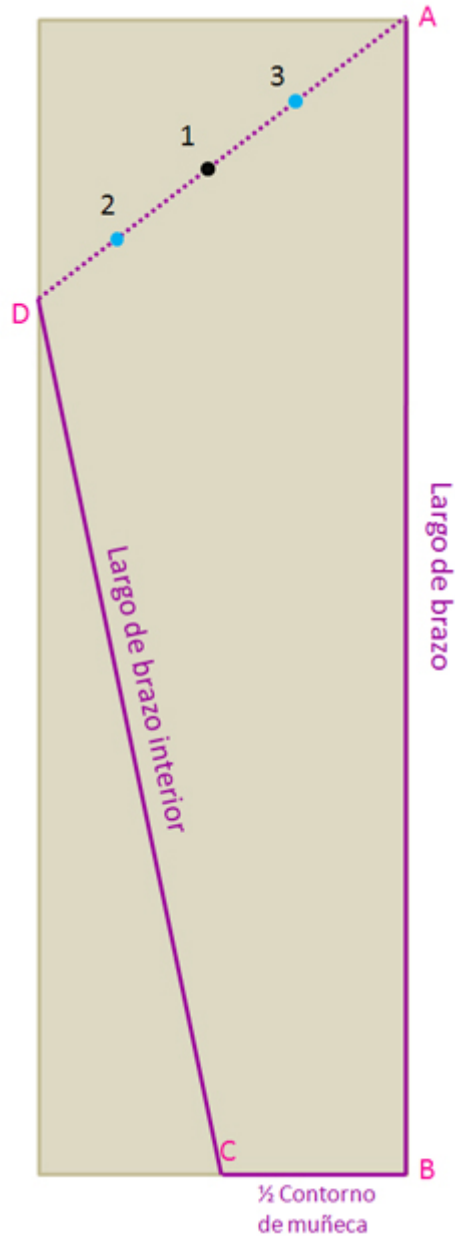

8. Desde el punto 2 y perpendicular a la línea D-A medimos y marcamos 1 cm hacia dentro. Señalamos con un asterisco.


9. Desde el punto 3 y perpendicular a la línea D-A medimos y marcamos 1 cm hacia fuera. Señalamos con un asterisco.

10. Desde el punto 1 y perpendicular a la línea D-A medimos y marcamos 0,5 cm hacia fuera. Señalamos con un asterisco.

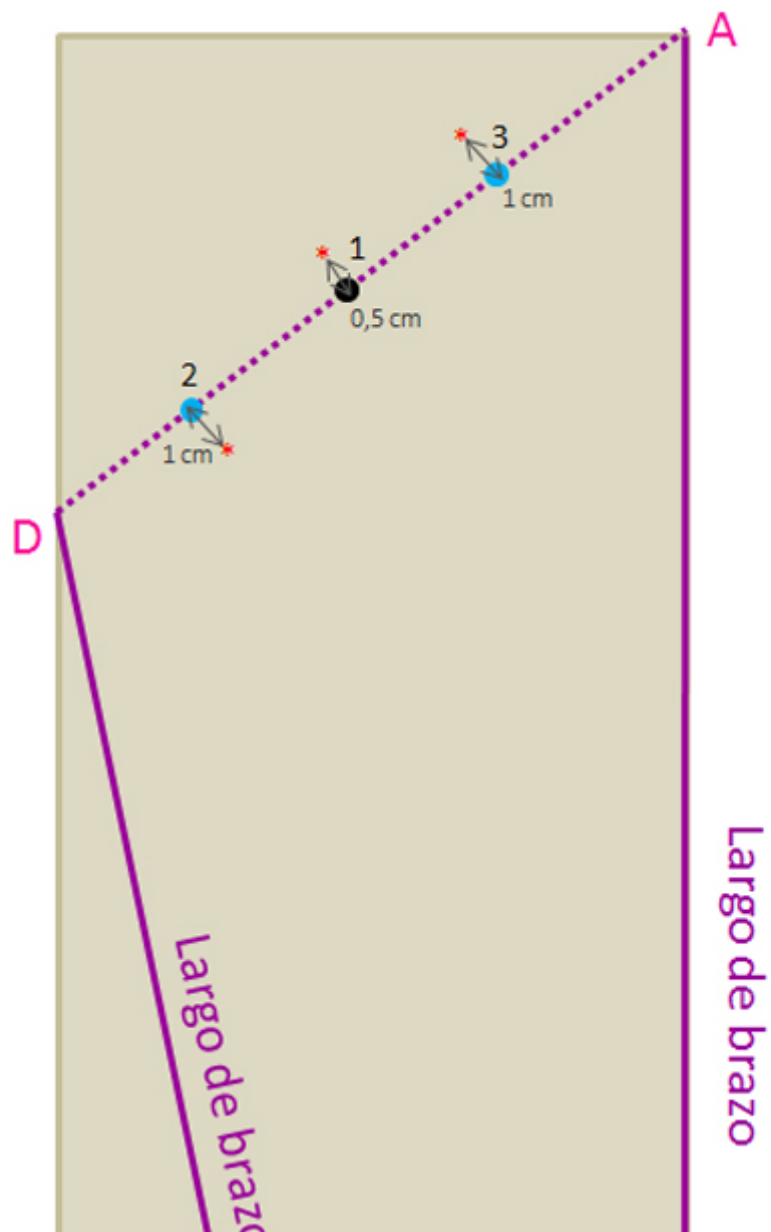

11. Usando las reglas curvas dibujaremos una curva hacia afuera que una los puntos A-*3-1. También lo podéis hacer a mano alzada.


12. Tratando de seguir con naturalidad la línea anterior uniremos los puntos 1-*2-D con una línea curva hacia dentro . Línea verde. Esta línea marca la parte anterior de la manga.

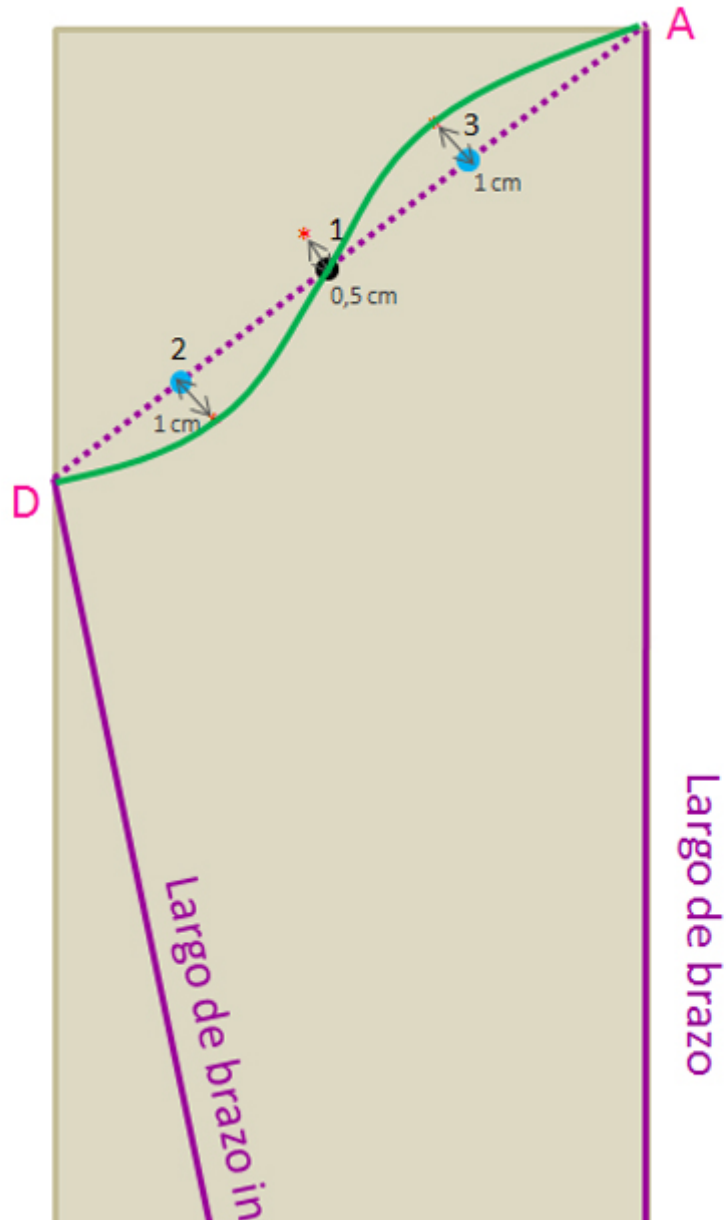

13. Ahora seguiremos el mismo procedimiento y dibujaremos una línea curva suave hacia afuera que una los puntos A-*1.

14. Tratando de seguir con naturalidad la línea anterior dibujaremos otra curva, en esta ocasión hacia adentro que una

los puntos *1-D. Línea naranja. Esta línea marca la parte posterior de la manga.

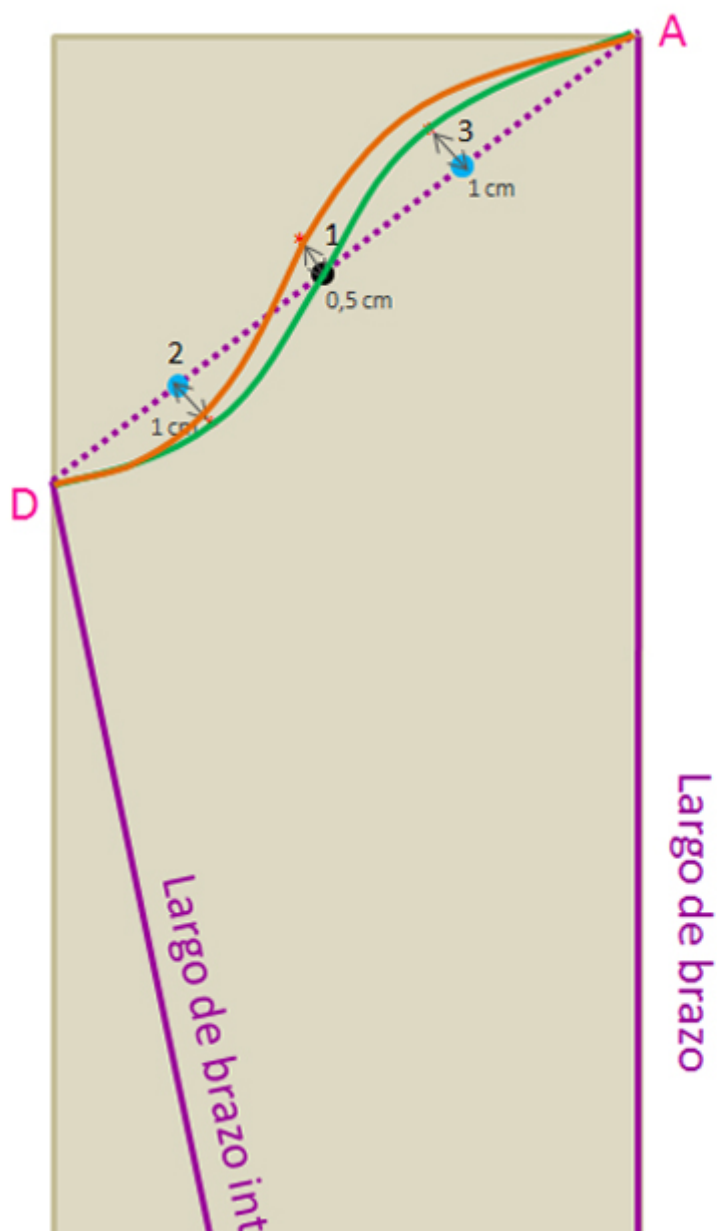

SKARLETT
DESIGN

Y aunque parezca mentira ya tenemos nuestro patrón base de manga dibujado, ahora solo nos quedaría recortarlo.

SKARLETT
DESIGN

<http://www.skarlett.es>

El primer corte de todo el contorno del patrón lo haremos con el papel doblado, sin que se nos mueva. Al llegar a las líneas curvas de la sisa recortaremos siguiendo la línea curva naranja -la más exterior-.

Una vez hayamos recortado todo el contorno con el papel doblado lo desdoblamos y recortamos -solo en la parte anterior de la manga el contorno de la sisa marcado por la línea verde.

Recordad que a este patrón base habría que añadirle el margen de costura.

Y chinpún :).